

Conseils pour votre plancher de vinyle

Veuillez noter que ce guide rassemble notre expertise ainsi que les informations fournies par nos partenaires. Étant donné que chaque produit est différent et possèdent des particularités, il est essentiel de consulter les guides d'installation, d'entretien et de garantie spécifiques à chaque fournisseur.

Vous les retrouverez sur leurs site internet ou auprès de votre représentante.



La température ambiante de la maison doit se situer entre 18°C et 22 °C (65 °F et 72°F), et l'humidité relative doit demeurer le plus stable possible (entre 40% et 60%).



Passez régulièrement l'aspirateur pour éliminer la poussière abrasive qui pourrait égratigner le plancher. Il est recommandé d'utiliser un embout à poils doux.



Fixez des coussinets feutrés sous les pattes des meubles et des chaises afin d'éviter les égratignures lors des déplacements. Ne déplacez pas de meubles en les traînant sur le plancher. Il est toujours recommandé de soulever tout meuble lourd.



Le revêtement de votre plancher de vinyle est particulièrement durable et résistant à l'usure. Pour cette raison, il ne nécessite aucun traitement additionnel. Il est inutile de le vernir, polir ou cirer. Vous préserverez ainsi ses qualités propres et intrinsèques.



Assurez-vous de bien visser ou clouer le substrat sur les solives à tous les 6". Un sous-plancher mal fixé, pourrait engendrer des bruits de grincements. De plus, si le substrat émet des grincements avant l'installation du plancher, le bruit continuera suite à l'installation si le problème n'est pas réglé avant.



Pour des taches d'huile, de goudron, de peinture, de crayon-feutre, d'encre, de rouge à lèvres, de cigarette ou autres taches tenaces, testez l'utilisation d'acétone ou dissolvant à ongles dans un endroit isolé. Essayez immédiatement avec un chiffon humide. Si le test ne cause aucun dommage au plancher, essayez le traitement sur la tache.



Les griffes des animaux domestiques doivent être taillées régulièrement afin de réduire l'importance des éraflures qu'elles peuvent causer. Plus un animal est lourd, plus les traces laissées sur le plancher seront importantes.



Le plancher de vinyle est pourvu d'une surface dure et hermétique, si bien qu'il est inutile de le nettoyer en permanence à l'aide d'un chiffon humide. Ce nettoyage suffira occasionnellement. Vous évitez ainsi d'endommager votre plancher à long terme.



Placez des tapis aux entrées et dans la cuisine de façon à prévenir l'accumulation de sable, de saletés et d'eau. N'utilisez pas des tapis dont l'endos est en caoutchouc solide ou en vinyle.



Placez un tapis protecteur sous les chaises à roulettes ou remplacez les roulettes par des modèles larges en caoutchouc ou en polyuréthane souple.



Il est déconseillé de nettoyer à l'aide d'un appareil à vapeur vos planchers de vinyle.



Évitez de marcher avec des talons aiguilles sur le plancher de vinyle.



Placez des assiettes étanches sous les pots des plantes.

Guide pour le plancher de vinyle

Plancher de vinyle

Mobilier sur mesure


Prenez note que les armoires de cuisine ou les îlots ne doivent jamais être installés directement sur le plancher, car cela créera des points d'ancrage et empêchera le plancher de prendre l'expansion dont il a besoin. Simplement laisser un joint d'expansion jusqu'à 1/4".

Moulure de transition

Pour les pièces excédant une certaine longueur, un joint d'expansion et une moulure seront nécessaires. Consulter le guide d'installation du fournisseur afin de connaître la longueur maximale permise. Les chambres doivent avoir une moulure de transition à chaque seuil de porte.

Joint d'expansion

Il est important de laisser jusqu'à 1/4" au périmètre de la pièce et au pourtour de tout obstacle, y compris les foyers. Si cela n'est pas appliqué à l'installation, le manque d'expansion peut provoquer des craquements ou séparations lors de variation d'humidité en raison du contact avec des surfaces verticales.

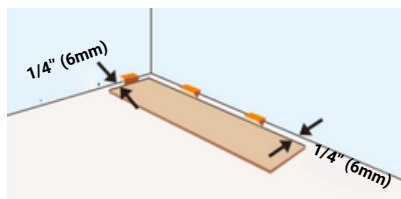

Préparation avant l'installation

Avant l'installation du plancher, il est bien important que la surface soit bien propre. Il ne doit y avoir aucun résidu de cire, de peinture, d'huile, de produits d'étanchéité ou de scellant, d'adhésifs ou autres débris au sol. Il est aussi bien important de ne pas utiliser de produits contenant des huiles d'agrumes, des solvants ou du pétrole, car ils peuvent endommager ou tacher le nouveau revêtement de sol.

Le plancher de vinyle ne peut être installé directement sur aucun autre type de plancher préexistant, cela annulera la garantie.

** Prenez note qu'il est important de bien lire et de respecter le guide d'installation du fournisseur avant l'installation afin d'honorer la garantie du produit. De plus, ce guide rassemble notre expertise ainsi que les informations fournies par nos partenaires. Chaque produit étant différent et possédant des particularités, il est essentiel de consulter le guide propre à chaque produit. **